

CERAMIC TILE



FUKUGENYA CO.,LTD

INDEX


品 名	表 面			用 途		形 状					施 釉 無 釉	掲載 P
	グリップ	ラフ	マット	屋 外	屋 内	300 × 300	300 × 600	600 × 600	150 × 900	その他		
1 ジキ・ユカタイル	●			◎ △		●				●	無 釉	P1・2
2 湿式タイル AYS		●		◎ △						●	無 釉	P3
3 サインタイル	●			◎ ◎		●	●	●	●	●	施 釉	P4
4 AEL	●		●	◎※1 ◎						●	施 釉	P5
5 RES				◎ ◎						●	施 釉	P6
6 ELG	●		●	◎※1 ◎					●		施 釉	P7
7 NIR				× ◎						●	施 釉	P8
8 QBC	●		●	◎※1 ◎					●		施 釉	P9・10
9 JQT		●		◎ ◎			●	●			施 釉	P11・12
10 EQZ	●			◎ ◎		●	●				施 釉	P13・14
11 CLF		●		◎ ◎			●	●			施 釉	P15・16
12 CVT		●		◎ ◎		●	●			●	施 釉	P17・18
13 CAQ	●			◎ ◎		●					施 釉	P19・20
14 NYK	●		●	◎※1 ◎			●	●			施 釉	P21・22
15 BST	●		●	◎※1 ◎			●	●			施 釉	P23・24
16 BRB	●			◎ ◎			●				施 釉	P25・26
17 MTO	●			◎ ◎		●				●	施 釉	P27・28

※1：マットは屋外 ×

カタログのご利用にあたって

用途区分と表示について

各タイルの用途は下記のように想定しています。用途区分に対する商品の適否を◎、△、× で表示しています。

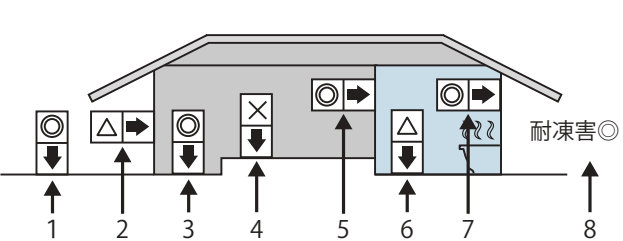

- ◎ 材質・性能・機能面からみて使用に適しています。
- △ 材質・性能からみて使用可能であるが機能面・施工面で注意が必要であるため、ご採用につきましては事前にご相談下さい。
- × 材質・性能・機能面からみて使用不適。

1. 屋外床

土足歩行で水濡れする床及び、雨水等が持ち込まれるビル、店舗、住宅などの屋外床部。
(公園や歩道等、公共エクステリア部位は別途ご相談下さい。)

2. 屋外壁

ビル、店舗、住宅等の上裏、天井を除く屋外壁部。
(上裏、天井部は別途ご相談下さい。)

3. 屋内床

土足歩行でビル、店舗、住宅等の水濡れがない屋内床部。
(ロビー、玄関、アーケード等水濡れの可能性のある床は、屋内であっても屋外床と同様の使用部位とみなします。)

4. 居室床

土足以外歩行でビル、店舗、住宅のリビング・キッチン・トイレ等水濡れがない、乾燥した状態で使用する屋内床部。
(水濡れの可能性のある床は、屋内であっても屋外床と同様の使用部位と見なします。)

5. 屋内壁

ビル、店舗、住宅等の上裏、天井を除く比較的低い屋内壁部。
(ロビー・ホールなどで階高が1階を超える壁部は屋内であっても屋外壁と同等の使用部位とみなします。)

6. 浴室床

主に素足歩行を想定した住宅の浴室等の面積の小さい浴室床部。
(大浴場、プールサイド等の公共的な水ぬれする床部は別途ご相談下さい。)

7. 浴室壁

上裏、天井を除く比較的低い浴室壁部。
(階高が1階を超える壁部は浴室壁であっても屋外壁と同等の使用部位とみなします。)

8. 耐凍害

耐凍害性能を有し寒冷地でも使用できます。

タイル表面の仕上げ表記について

- グリップ 表面に特殊な砂をかけ、ざらつきを持たせた仕上げです。
- ラフ 表面を型によって凹凸を持たせた仕上げです。
- マット 表面がフラットでざらつきが無い仕上げです。
透明釉がかかっている場合もあります。(一部水磨き商品あり)

タイル区分

新区分			
類 吸水率	I 類 3%以下	II 類 10%以下	III 類 50%以下
成形方法・押し出し	A I	A II	A III
成形方法・プレス	B I	B II	B III

本文各ページの規格表の見方


300×600 角 ————— 形状名
¥8,120/ m² [¥1,476/ 枚] 設計価格
300×600×9.5mm ————— 実寸法（単品またはシート）
5.5 枚 / m² ————— 当たり必要枚数
6 枚 / ケース・24kg ————— 1 梱包当たりの入数・重量

お願い

- 当カタログに掲載されている商品写真の色は、印刷のため現物とは多少異なる場合があります。
- カatalogに掲載されている商品は 2020 年 10 月 1 日現在のものです。
予告なしに仕様、サイズなどの変更や生産中止となる場合がありますのでご了承ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、あらかじめ了承ください。

すべり値の表記

安全な床タイルの提案を行うため「東工大式すべり試験機 O-Y・PSM による試験」を行っています。
水濡れる場所の床に使用するタイルの耐滑り性について適用します。
土足歩行の場合は「C.S.R 値」、素足歩行の場合は「C.S.R・B 値」を測定します。

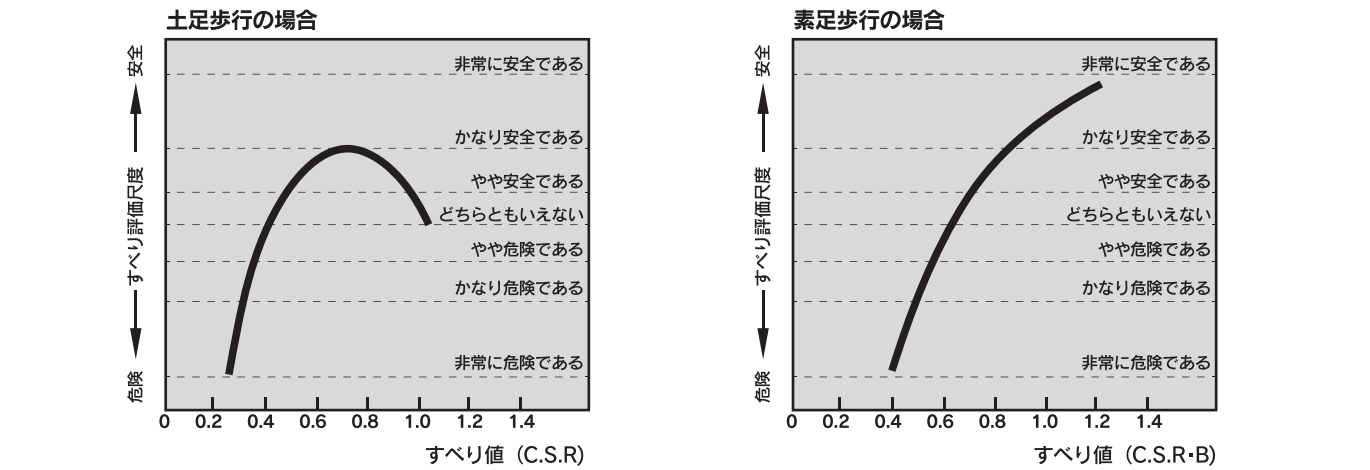

※「C.S.R 値」の滑り条件
滑り片：ゴムシート 硬さ A72～80 厚さ 3～6mm
介在物及び散布量：JIS Z 8901 に規定する試験用粉体 1 の 1 種、7 種と水道水とを、9：1：20 の質量比で混合した懸濁液を約 400 g / m² 散布。
※「C.S.R・B 値」の滑り条件
滑り片：ゴム製ノンスリップシート 硬さ A70～80 突起部分の形状 φ7mm 厚さ 平坦部分 4.5mm 突起部分 6～7mm
介在物及び散布量：JIS Z 8901 に規定する試験用粉体 1 の 4 種と水道水とを、1：300 の質量比で混合した懸濁液を約 100 g / m² 散布。
（上記条件において屋外床使用タイル C.S.R 値＝0.46～0.96 浴室床使用タイル C.S.R・B 値 0.9 以上としています）

設計価格について

- 当カタログに表示されている価格は 2020 年 10 月 1 日現在のものです。
- 表示価格には施工費・加工費及び運賃は含まれておりません。
（端数出荷手数料は別途請求となります。）
- 表示価格は弊社渡しの価格です。
（一部除く）
- 表示価格は業者間取引を前提としており、消費税は含まれておりません。

サンプル

- サンプルボード又は、カットサンプルをご用意しております。
- 現物見本は、一部有償となる場合がありますのでご了承ください。


床への施工方法

300mm 角以上の大形タイル

1. 敷モルタル工法 (20mm 厚以上)

コンクリート面に敷モルタルをむらなく敷き均し、その上にタイルを仮置きし、ゴムハンマーなどでたたいてレベル等の位置調整を行った後、タイルを一旦取り除き、敷モルタルにセメントペーストを塗布してタイルを置き、直ちにゴムハンマー等でたたき押さえて貼り付ける工法です。セメントペーストは 1 枚張るごとに塗布してください。


敷モルタル	セメント	1
	細 骨 材	3 ～ 4（粒度 2.5mm 以下）
セメントペースト	セメント	1
	細 骨 材	－

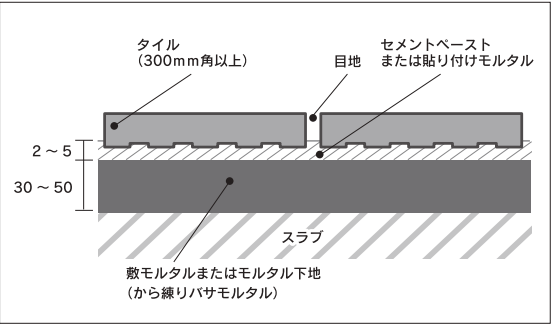

2. 圧着貼り工法

下地に貼り付けを塗り付け、タイルを貼り付ける工法です。300mm 角以上の大判タイルは、くし目高さが 10mm 以上のくし目ごてを用いて貼り付けモルタルを塗り付けて、タイル貼りを行います。専用の振動工具で押さえる方法もあります。


貼り付けモルタル	セメント	1
	細 骨 材	1 ～ 2（粒度 2.5mm 以下）

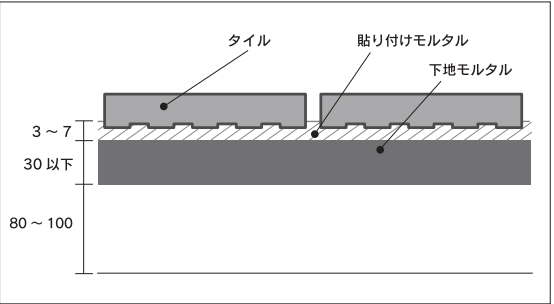

3. 改良圧着貼り工法

200mm 角以上の床タイルの施工に適しています。下地に張り付けモルタルを塗り付け、これが固まらないうちにタイル裏面全体にも貼り付けモルタルを塗り付けてタイルを貼り付ける工法です。


貼り付けモルタル	セメント	1
	細 骨 材	1 ～ 2（粒度 2.5mm 以下）

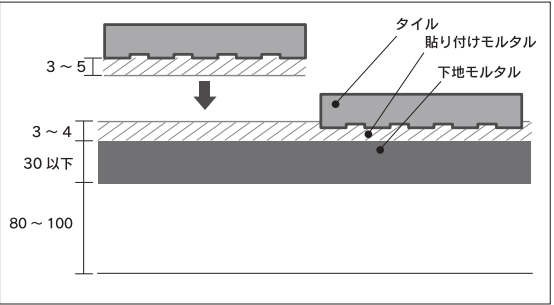

4. 全面接着剤貼り工法

屋内床へのタイル施工に適しています。床タイルの大きさ下地の種類で異なりますが、接着剤を下地全面に塗り付けてタイルを貼り付ける工法です。

※部分的に接着剤を塗り付ける工法は、タイル裏面に空隙が生じて割れの原因になる事があるため、床への施工には不適切です。

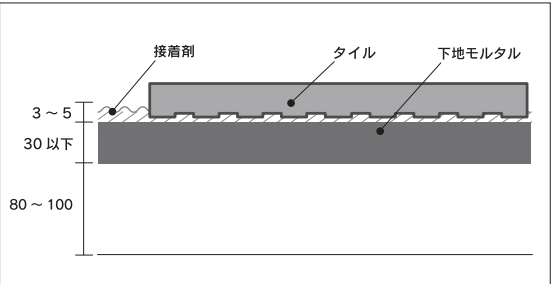



歩道用スロープ
C.S.R値 0.6 以上

視覚障害者用
誘導表示型

視覚障害者用
位置表示型

滑りにくい！
滑り抵抗値
C.S.R 0.5 以上

汚れにくい！
タイル吸水率
1% 以下

品質上・使用上の注意

- ・ 焼物特有の自然な色幅があります。
- ・ 防滑性の高い砂岩面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。

施工上の注意

- ・ 壁への施工は必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
- ・ 屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」屋外床への施工は「敷きモルタル工法」「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

メンテナンス

- ・ 汚れの程度が比較的地軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。
- ・ 汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。

それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。

- ・ 洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。

そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

品番	目地共寸法	実寸法 (mm)	厚さ(mm)	㎡枚数 枚/㎡	入数 枚/㌔	重量 kg/㌔	1～8 価 格	101～148 価 格
NS-100/1～8・101～148	100x100 mm	94×94	15.0	102/㎡	72	19.4	7,800円/㎡	9,800円/㎡
NS-210/1～8・101～148	200x100 mm	194×94	15.0	51/㎡	36	19.9	7,800円/㎡	9,800円/㎡
NS-150/1～8・101～148	150x150 mm	144×144	15.0	45/㎡	32	20.5	7,800円/㎡	9,800円/㎡
NS-200/1～8・101～148	200x200 mm	194×194	15.0	26/㎡	18	19.4	7,800円/㎡	9,800円/㎡
NS-300/1～8・101～148	300x300 mm	294×294	15.0	11.5/㎡	8	20.9	9,200円/㎡	11,200円/㎡
NS-315/1～8・101～148	300x150 mm	294×144	15.0	22.5/㎡	16	20.5	7,800円/㎡	9,800円/㎡
NS-2/1～8・101～148	-	227×60	15.0	67/㎡	44	18.2	7,800円/㎡	9,800円/㎡
NS-40B/1～8・101～148	-	227×40	15.0	87/㎡	66	18.2	7,800円/㎡	9,800円/㎡
NS-151/1～8・101～148	150x150 mm 垂れ付き段鼻	(144+30)×144	15.0	7/㎡	22	16.5	4,000円/㎡	4,500円/㎡
NS-101/1～8・101～148	100x100 mm 垂れ付き段鼻	(94+30)×94	15.0	10/㎡	50	17.0	3,000円/㎡	3,500円/㎡
NS-201/1～8・101～148	200x100 mm 垂れ付き段鼻	(94+30)×194	15.0	5/㎡	22	15.7	3,000円/㎡	3,500円/㎡
NS-301/1～8・101～148	300x100 mm 垂れ付き段鼻	(94+30)×294	15.0	3.4/㎡	16	16.7	5,000円/㎡	5,500円/㎡
NS-102/1～8・101～148	100x100 mm 垂れ付き段鼻隅	(94+30)×(94+30)	15.0	-	-	-	1,600円/枚	1,600円/枚
NS-152/1～8・101～148	150x150 mm 垂れ付き段鼻隅	(144+30)×(144+30)	15.0	-	-	-	3,000円/枚	3,000円/枚
NS-150/SZ-1～8・101～148	150x150 mm 歩道用スロープ	144×144	15+2	45/㎡	28	19.6	9,200円/㎡	11,200円/㎡
NS-300/SU・SK	300 角視覚障害者用	294×294	15+5	-	-	-	2,500円/枚	



ハイグリップタイプ

滑り抵抗値 C.S.R 0.6 以上

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

実寸法

NS-100

NS-210

NS-150

NS-200

NS-300

NS-315

NS-301

NS-201

NS-2

NS-40B

NS-151

NS-152

NS-102

NS-101

NS-150/SZ

NS-300/SU

NS-300/SK

BI 類・無釉
耐凍害◎

湿式タイル AYS

全品注文生産品

ご注文数量は1色あたり
300㎡以上をお願いします。



AYS-210/1



AYS-210/2



AYS-210/3



AYS-210/4



AYS-210/5



AYS-100/1 ~ 5
100 角平
¥10,700/㎡
92×92×15mm
102 枚/㎡
60 枚/ケース・17kg

AYS-101/1 ~ 5
100 角垂れ付き段鼻
¥4,600/㎡
(92+30)×92×15mm
10 枚/㎡
56 枚/ケース・19.3kg

AYS-210/1 ~ 5
200×100 角平
¥10,700/㎡
192×92×15mm
51 枚/㎡
30 枚/ケース・17.8kg

AYS-201/1 ~ 5
200×100 角垂れ付き段鼻
¥4,600/㎡
(92+30)×192×15mm
5 枚/㎡
28 枚/ケース・20.1kg

品質上・使用上の注意

- ・製造条件により、寸法にバラツキがあります。
- ・焼きものの特有の自然な色ばらつきと色幅があります。


施工上の注意

- ・壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。
 - ・必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
 - ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

メンテナンス


- ・ラフ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
- ・汚れの程度が比較的小さい場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。
- ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。
- ・それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
- ・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。
- ・そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

AII類・無釉
耐凍害◎

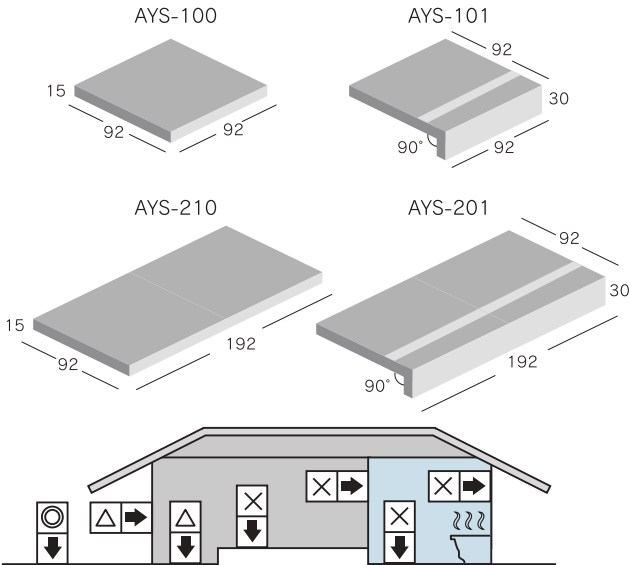


サインタイル

耐摩耗性と耐候性に優れたセラミック製サインタイル
オリジナルのデザインで1枚から製作いたします




【観光名所や施設の案内など】



スーパー・ストロング加工

駅などの超重歩行環境や、砂等が存在する歩道などでは通常よりも耐摩耗性が要求されます。そのような用途でも安心して使用していただけるように表面に硬いアルミナを処理する事で通常のサインタイルには無い、高いすべり抵抗値と耐摩耗性を実現しました。また、インクジェット方式で絵付けする為、タイル1枚からオリジナルデザインで製作することが可能です。複数のタイルを組み合わせることで、大きな面積のデザインにも対応出来ます。

■サインタイル製作の流れ



木目調タイル

タイルの特徴を生かし、お手入れ簡単で長持ち！様々なシーンにおすすめです。

AAEL-1

AEL

ナチュラルな色味と質感は木目調タイルのスタンダード。
外装床にも対応し、様々な空間に調和します。



[マット] AAEL-1
[グリップ] AAEL-1G



[マット] AAEL-2
[グリップ] AAEL-2G




[マット] AAEL-3
[グリップ] AAEL-3G




[マット] AAEL-4
[グリップ] AAEL-4G

標準品 | 600×150 角 | C.S.R 値 0.5 以上 [グリップ] | カリバー品

[マット]

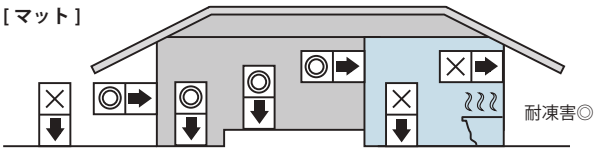

[グリップ]

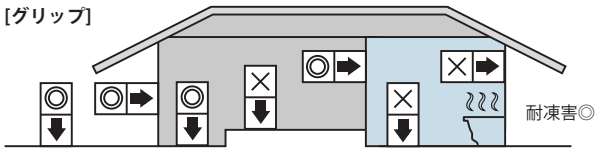

B I 施ゆうタイル | Made in Italy

600×150角平	
AAEL-	
600×150×9mm	
11枚/㎡	
14枚/ケース・23kg	
設計価格 5,600円/㎡	

- 輸入品につき在庫・納期をご確認ください。
なお、輸入品につき予告なく仕様の変更や廃番になる場合があります。
- 焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
- 水濡れする床では滑りやすくなる場合がございますのでご注意ください。
- [グリップ]はスロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。
- 屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。
- ロットにより多少の寸法誤差があります。
- 目地幅は5mm以上お取りください。
- 面状に凹凸がありますので目地残リにはご注意ください。
- 長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の 1/4 程度までとしてください。


- [マット]はスロープ部へのご使用はお控えください。
- 同色でもマットとグリップで色味に若干の差があります。
- この商品はカリバー品です。
- 【カリバー品について】 輸入品メーカーには、同一品番であっても呼称寸法を中心に2～4種類の異なるサイズを持ったカリバー商品が存在します。弊社では同一製品における寸法差をなくし、カタログ表記呼称寸法に在庫を統一しておりますが、現地在庫の欠品などによる異なるカリバー商品の在庫が存在することが稀にあります。正確なタイル割を必要とする場合は、必ず弊社営業にご確認ください。色合い差、寸法差の発生を避けるため該当現場数量一括でのご発注をお願いします。また、カリバー品以外でもハンドメイド調タイル、タンブル調（角が欠けたような風合い）タイルなど不揃いな仕上がりを用意して作られたタイルには、同一製品ロットであっても寸法に大きな差がありますので、上記同様、必ず弊社営業にご確認ください。

RES

雨ざらしにされたような味わいのある木目調のタイル。ヴィンテージ感を漂わせる雰囲気は、そこに在ったかのような佇まいで、オフィスなどワーキングスペースにマッチします。



ARES-1



ARES-2




ARES-3



ARES-4

標準品 | 600×150 角 | C.S.R 値 0.5 以上 | カリバー品

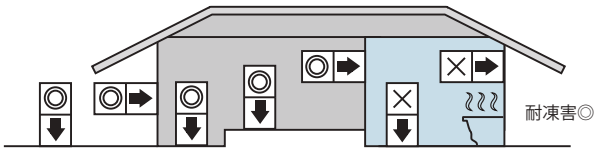

B I 施ゆうタイル | Made in Italy

600×150角平	
ARES-	
606×156×8mm	
11枚/㎡	
14枚/ケース・22.5kg	
設計価格 5,200円/㎡	

- 輸入品につき在庫・納期をご確認ください。
なお、輸入品につき予告なく仕様の変更や廃番になる場合があります。
- 焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
- 水濡れする床では滑りやすくなる場合がございますのでご注意ください。
- スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。
- 屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。
- ロットにより多少の寸法誤差があります。
- 目地幅は5mm以上お取りください。
- 面状に凹凸がありますので目地残リにはご注意ください。
- 長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の 1/4 程度までとしてください。

- この商品はカリバー品です。
- 【カリバー品について】 輸入品メーカーには、同一品番であっても呼称寸法を中心に2～4種類の異なるサイズを持ったカリバー商品が存在します。弊社では同一製品における寸法差をなくし、カタログ表記呼称寸法に在庫を統一しておりますが、現地在庫の欠品などによる異なるカリバー商品の在庫が存在することが稀にあります。正確なタイル割を必要とする場合は、必ず弊社営業にご確認ください。色合い差、寸法差の発生を避けるため該当現場数量一括でのご発注をお願いします。また、カリバー品以外でもハンドメイド調タイル、タンブル調（角が欠けたような風合い）タイルなど不揃いな仕上がりを用意して作られたタイルには、同一製品ロットであっても寸法に大きな差がありますので、上記同様、必ず弊社営業にご確認ください。



木目調タイル


AELG-25M

ANIR-2012G

ANIR-2012B,ANIR-2012BM

ELG

ナチュラルで自然味を感じる優しいトーンから、焼き目、モノクロ、コントラスト強調などイメージを際立たせたパターンまで、幅広く美しい木目が優雅な空間を作り出します。



[マット] AELG-21M
[グリップ] AELG-31G




[マット] AELG-22M
[グリップ] AELG-32G



[マット] AELG-23M
[グリップ] AELG-33G




[マット] AELG-24M
[グリップ] AELG-34G



[マット] AELG-25M
[グリップ] AELG-35G

標準品 | 900×150 角 | C.S.R 値 0.5 以上 [グリップ] | カリバー品

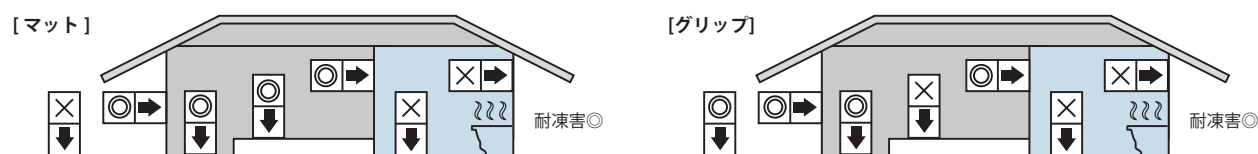

B I 施ゆうタイル | Made in Italy

900×150角平[マット]	
AELG-	
900×150×9mm	
7.4枚/㎡	
10枚/ケース・18kg	
設計価格 6,300円/㎡	


900×150角平[グリップ]	
AELG-	
900×150×9mm	
7.4枚/㎡	
10枚/ケース・18kg	
設計価格 6,300円/㎡	

- 輸入品につき在庫・納期をご確認ください。
- なお、輸入品につき予告なく仕様の変更や廃番になる場合があります。
- 焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
- 水濡れする床では滑りやすくなる場合がございますのでご注意ください。
- [マット] はスロープ部へのご使用はお控えください。
- 屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。
- ロットにより多少の寸法誤差があります。
- 目地幅は5mm以上お取りください。
- 面状に凹凸がありますので目地残リにはご注意ください。
- [グリップ] はスロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

- 長尺製品を馬蹄目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/4程度までとしてください。
- この商品はカリバー品です。
- 【カリバー品について】輸入品メーカーには、同一品番であっても呼称寸法を中心に2〜4種類の異なるサイズを持ったカリバー商品が存在します。弊社では同一製品における寸法差をなくし、カタログ表記呼称寸法に在庫を統一しておりますが、現地在庫の欠品などによる異なるカリバー商品の在庫が存在することが稀にあります。正確なタイル割を必要とする場合は、必ず弊社営業にご確認ください。色合い差、寸法差の発生を避けるため該当現場数量一括でのご発注をお願いします。また、カリバー品以外でもハンドメイド調タイル、タンブル調(角が欠けたような風合い)タイルなど不揃いな仕上がりを意図して作られたタイルには、同一製品ロットであっても寸法に大きな差がありますので、上記同様、必ず弊社営業にご確認ください。

NIR

枕木をモチーフとした古木なタイル。豊富なパターンとポイントカラーのゴールドラインも使えます。大人の色気を醸す空間にぴったりです。

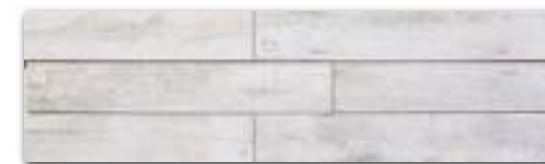

ANIR-2012W



ANIR-2012WM




ANIR-2012N



ANIR-2012NM



ANIR-2012G



ANIR-2012GM




ANIR-2012B



ANIR-2012BM

標準品 | 1200×200 角

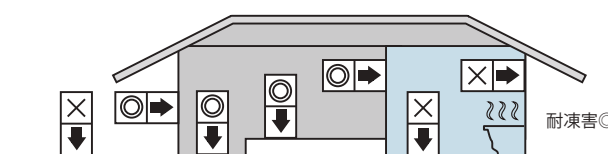

B I 施ゆうタイル | カラードボディ | Made in Italy

1200×200角平	
ANIR-2012○	
1192×197×10.5mm	
4.2枚/㎡	
6枚/ケース・35.5kg	
設計価格 11,100円/㎡	

1200×200角平ゴールド	
ANIR-2012○M	
1192×197×10.5mm	
4.2枚/㎡	
3枚/ケース・18kg	
設計価格 22,100円/枚	

- 輸入品につき在庫・納期をご確認ください。
- 輸入品につき予告なく仕様の変更や廃番になる場合があります。
- 焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
- 水濡れする床では滑りやすくなる場合がございますのでご注意ください。
- スロープ部へのご使用はお控えください。
- 屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

- ロットにより多少の寸法誤差があります。
- 目地幅は3mm以上お取りください。
- 面状に凹凸がありますので目地残リにはご注意ください。
- 長尺製品を馬蹄目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/4程度までとしてください。
- 1200×200角平ゴールド(ANIR-2012○M)は、柄が選べませんので、予めご了承ください。

木目調タイル

QBC

グリップ

マット



AQBC-159-1 **グリップ**

AQB-159-1M **マット**



AQBC-159-3 **グリップ**

AQB-159-3M **マット**



AQBC-159-4 **グリップ**

AQB-159-4M **マット**



AQBC-159-5 **グリップ**

AQB-159-5M **マット**



AQBC-159-6 **グリップ**

AQB-159-6M **マット**

150×900 角 グリップ
¥7,000/ m² [¥946/ 枚]
 147×900×10mm※
 7.4 枚 / m²
 8 枚 / ケース・27kg

150×900 角 マット
¥6,500/ m² [¥878/ 枚]
 147×900×10mm※
 7.4 枚 / m²
 8 枚 / ケース・27kg

※厚みはロットにより異なります



品質上・使用上の注意

- ・天然木の風合いを表現するため、色・柄のパラツキをもたせています。
- ・定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 3mm ～ 5mm 以上を確保して下さい。
- ・マット面は水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。
- ・ロットによりグリップ面とマット面では色・明るさが異なる場合があります。
- ・タイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。

施工上の注意

- ・壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
- ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

メンテナンス

- ・グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
- ・汚れの程度が比較的小さい場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。(モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります。)
- ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。
- それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
- ・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。





グリップ：すべり「C.S.R 値」=0.5 以上

グリップ

マット

BI 類・施釉
耐凍害◎





ホワイト
AJQT-60-1 ラフ



AJQT-36-1 ラフ



ページュ
AJQT-60-2 ラフ



AJQT-36-2 ラフ




グレー
AJQT-60-3 ラフ



AJQT-36-3 ラフ



ブラウン
AJQT-60-4 ラフ

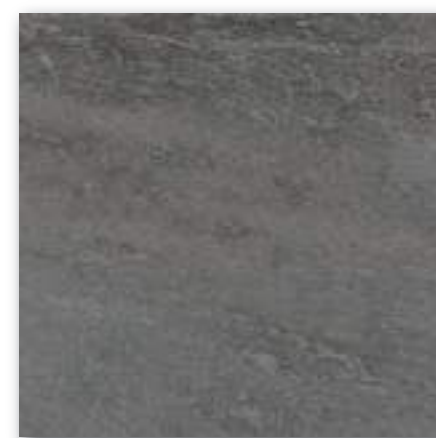

AJQT-36-4 ラフ



600 角
¥6,600/ m² [¥2,400/ 枚]
597×597×10mm
2.75 枚 / m²
3 枚 / ケース・24.5kg

300×600 角
¥6,600/ m² [¥1,200/ 枚]
297×597×10mm
5.5 枚 / m²
6 枚 / ケース・24.5kg

品質上・使用上の注意

- ・焼物特有の自然な色幅があります。
- ・定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 3mm ～ 5mm 以上を確保して下さい。
- ・防滑性の高いラフ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
- ・300×600 角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。
- ・300×600 角、600 角とは色が多少異なります。

施工上の注意

- ・壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
 - ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。


メンテナンス

- ・ラフ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすいです。
- ・汚れの程度が比較的小さい場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。
- ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。
- ・それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
- ・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。
- ・そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。



すべり「C.S.R 値」=0.5 以上

BI 類・施釉
耐凍害◎





ホワイト

AEQZ-36-1

グリップ



ゴールド

AEQZ-36-2

グリップ



シルバーグレー

AEQZ-36-3

グリップ



ダーク

AEQZ-36-4

グリップ



300×600 角
¥8,120/ m² [¥1,476/ 枚]
※300×600×9.5mm
5.5 枚 / m²
6 枚 / ケース・24kg

AEQZ-30-1

グリップ



AEQZ-30-2

グリップ



AEQZ-30-3

グリップ



AEQZ-30-4

グリップ



300 角
¥6,880/ m² [¥625/ 枚]
※300×300×9mm
11 枚 / m²
11 枚 / ケース・22kg




- 品質上・使用上の注意
- ・色むら、色幅を特長とした商品です。
 - ・寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 5mm 以上を確保して下さい。
 - ・防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
 - ・300×600 角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。
 - ・300 角、300×600 角、とは色が多少異なります。

- 施工上の注意
- ・壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
 - ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

- メンテナンス
- ・グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
 - ・汚れの程度が比較的軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。（モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります。）
 - ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
 - ・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

すべり「C.S.R 値」=0.5 以上

BI 類・施釉
耐凍害◎





アイボリー

ACLF-60-1

ラフ



グレー

ACLF-60-2

ラフ



チャコール

ACLF-60-3

ラフ



ACLF-36-1

ラフ



ACLF-36-2

ラフ



ACLF-36-3

ラフ



600 角
¥6,600/ m² [¥2,400/ 枚]
597×597×10mm
2.75 枚 / m²
3 枚 / ケース・24.5kg

- 品質上・使用上の注意
- ・ 焼物特有の自然な色幅があります。
 - ・ 定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。
 - ・ 標準目地幅 3mm ～ 5mm 以上を確保して下さい。
 - ・ 防滑性の高いラフ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
 - ・ 300×600 角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。
 - ・ 300×600 角、600 角とは色が多少異なります。




- 施工上の注意
- ・ 壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。
 - ・ 必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
 - ・ 屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

- メンテナンス
- ・ ラフ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
 - ・ 汚れの程度が比較的軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。
 - ・ 汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。
 - ・ それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
 - ・ 洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

すべり「C.S.R 値」=0.5 以上

BI 類・施釉
耐凍害◎



ピエトラ

ACVT-601

ラフ



ACVT-201

ラフ



ACVT-101

ラフ



アルデシア

ACVT-611

ラフ



ACVT-211

ラフ



ACVT-111

ラフ



ドラート

ACVT-621

ラフ



ACVT-221

ラフ



ACVT-121

ラフ



300×600 角
¥8,120/ m² [¥1,476/ 枚]
※300×600×9mm
5.5 枚 / m²
7 枚 / ケース・25kg

300 角
¥6,880/ m² [¥625/ 枚]
※300×300×8mm
11 枚 / m²
13 枚 / ケース・21kg

150 角
¥6,940/ m² [¥158/ 枚]
※150×150×8mm
44 枚 / m²
46 枚 / ケース・20kg

ACVT-211K



階段 300 角
ACVT-201K ~ 221K
平タイルからの加工品 (常備在庫)

300 角 階段
¥6,190/m² [¥1,876/ 枚]
※300×300×8mm
3.3 枚 / m²
13 枚 / ケース・21kg

※ロット毎に基準寸法が異なります。
タイルの割付の際はご注意ください。




- 品質上・使用上の注意
- ・色むら、色幅を特長とした商品です。
 - ・意匠上、キャタピラ模様の額縁柄が入る場合があります。
 - ・寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 5mm 以上を確保して下さい。
 - ・階段は平タイルからの加工品です。(常備在庫) 溝・面取部分の色が異なりますのでご注意ください。
 - ・300×600 角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。
 - ・150 角、300 角、300×600 角、とは色が多少異なります。

- 施工上の注意
- ・壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
 - ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

- メンテナンス
- ・ラフ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
 - ・汚れの程度が比較的小さい場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。
 - ・モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります。
 - ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすりを繰り返して、洗浄してください。
 - ・それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
 - ・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

すべり [C.S.R 値]=0.5 以上





ACAQ-31 グリップ



300 角
¥4,950/ m² [¥450/ 枚]
298×298×8.5mm
11 枚 / m²
12 枚 / ケース・20kg

ACAQ-32 グリップ



ACAQ-33 グリップ



ACAQ-34 グリップ



ACAQ-36 グリップ



ACAQ-37 グリップ



ACAQ-38 グリップ



ACAQ-34K



300 角 階段 ACAQ-31K ~ 39K
¥4,460/m² [¥1,351/ 枚]
298×298×8.5mm
3.3 枚 / m²
12 枚 / ケース・20kg
※一部平タイルからの加工品に
なる場合があります。



ACAQ-35 グリップ



ACAQ-39 グリップ



品質上・使用上の注意
・焼物特有の自然な色幅があります。
・寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 5mm 以上を確保して下さい。
・防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。


施工上の注意
・壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。
必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

メンテナンス
・グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
・汚れの程度が比較的軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。
(モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります。)
・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。
それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。又、タイル専用洗浄剤、保護剤も取扱いしております。



すべり「C.S.R 値」=0.5 以上

BI 類・施釉
耐凍害◎





ANYK-60-1

グリップ

ANYK-60-2

グリップ

ANYK-60-3

グリップ

ANYK-60-4

グリップ

ANY-60-1M

マット

ANY-60-2M

マット

ANY-60-3M

マット

ANY-60-4M

マット



ANYK-36-1

グリップ

ANYK-36-2

グリップ

ANYK-36-3

グリップ

ANYK-36-4

グリップ

ANY-36-1M

マット

ANY-36-2M



マット

ANY-36-3M

マット

ANY-36-4M



マット



グリップ

マット

BI 類・施釉
耐凍害◎



ANYK-60-5

グリップ

ANY-60-5M

マット



600 角
¥5,900/㎡ [¥2,145/ 枚]
600×600×10mm
2.75 枚 / ㎡
4 枚 / ケース・32kg

ANYK-36-5

グリップ

ANY-36-5M

マット



300×600 角
¥5,900/㎡ [¥1,073/ 枚]
298×600×10mm
5.5 枚 / ㎡
8 枚 / ケース・32kg

- 品質上・使用上の注意
- ・色むら、色幅を特長とした商品です。
 - ・定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 3mm ～ 5mm 以上を確保して下さい。
 - ・グリップタイプは防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
 - ・マット面は水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。
 - ・300×600 角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。
 - ・300×600 角、600 角とは色が多少異なります。

- 施工上の注意
- ・壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
 - ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

- メンテナンス
- ・グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
 - ・汚れの程度が比較的軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。
(モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります。)
 - ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。
それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
 - ・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。



グリップ : すべり [C.S.R 値]=0.5 以上



ABST-60-1

グリップ

ABS-60-1M

マット

ABST-60-5

グリップ

ABS-60-5M

マット

ABST-60-6

グリップ

ABS-60-6M

マット

ABST-60-8

グリップ

ABS-60-8M

マット



ABST-36-1

グリップ

ABS-36-1M

マット

ABST-36-5

グリップ

ABS-36-5M

マット

ABST-36-6

グリップ

ABS-36-6M


マット

ABST-36-8

グリップ

ABS-36-8M


マット

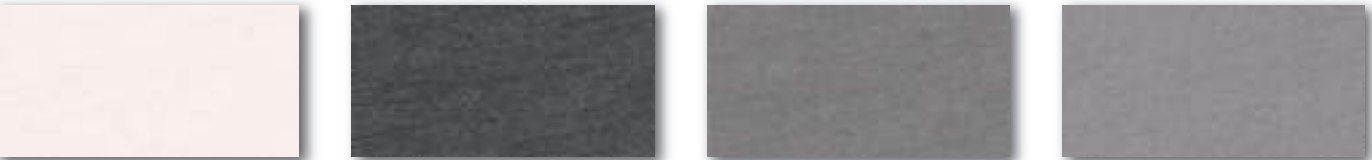

グリップ

マット

BI 類・施釉
耐凍害◎




ABST-60-9

グリップ

ABS-60-9M

マット



600 角
¥5,900/ m² [¥2,145/ 枚]
600×600×10mm
2.75 枚 / m²
4 枚 / ケース・32kg

ABST-36-9

グリップ

ABS-36-9M

マット



300×600 角
¥5,900/ m² [¥1,073/ 枚]
298×600×10mm
5.5 枚 / m²
8 枚 / ケース・32kg

- 品質上・使用上の注意
- ・焼物特有の自然な色幅があります。
 - ・定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 3mm ～ 5mm 以上を確保して下さい。
 - ・グリップタイプは防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
 - ・マット面は水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。
 - ・300×600 角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。
 - ・300×600 角、600 角とは色が多少異なります。

- 施工上の注意
- ・壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
 - ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

- メンテナンス
- ・グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
 - ・汚れの程度が比較的軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。
(モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります。)
 - ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
 - ・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。



グリップ：すべり「C.S.R 値」=0.55 以上



ニュートラル

ABRB-36-1

グリップ



パシフィック

ABRB-36-4

グリップ



ミスト

ABRB-36-2

グリップ



ケイブ

ABRB-36-5

グリップ



オイスター

ABRB-36-3

グリップ



300×600 角
¥9,800/ m² [¥1,782/ 枚]
297×596×10mm
5.5 枚 / m²
7 枚 / ケース・26kg

※ロット毎に基準寸法が異なります。
タイルの割付の際はご注意ください。



- 品質上・使用上の注意
- ・色むら、色幅を特長とした商品です。
 - ・定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 3mm ～ 5mm 以上を確保して下さい。
 - ・使い込まれたアンティーク調をイメージするために、スクラッチ傷や、擦れ傷、金属で挽きかいたような傷、斑点状のシミ、退色を施しています。ご理解の上ご使用下さい。
 - ・防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
 - ・300×600 角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。




- 施工上の注意
- ・壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
 - ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

- メンテナンス
- ・グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
 - ・汚れの程度が比較的小さい場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。（モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります。）
 - ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
 - ・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

すべり「C.S.R 値」=0.5 以上

BI 類・施釉
耐凍害◎





- 品質上・使用上の注意
- ・ 焼物特有の自然な色幅があります。
 - ・ 寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 5mm 以上を確保して下さい。
 - ・ 防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
 - ・ 300×600 角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。
 - ・ 300 角、300×600 角、400 角とは色が多少異なります。
- 施工上の注意
- ・ 壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
 - ・ 屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

- メンテナンス
- ・ グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
 - ・ 汚れの程度が比較的軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。(モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります。)
 - ・ 汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
 - ・ 洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

AMTO-30-1

グリップ



AMTO-30-2

グリップ



AMTO-30-3

グリップ



AMTO-30-4

グリップ



300角 AMTO-30-1~4
¥5,780/㎡ [¥525/枚]
300×300×8.7mm
11枚/㎡
12枚/ケース・21kg

300角 AMTO-30-5~7
¥6,330/㎡ [¥525/枚]
300×300×8.7mm
11枚/㎡
12枚/ケース・21kg



AMTO-30-5

グリップ



AMTO-30-6

グリップ



AMTO-30-7

グリップ



AMTO-40-5

グリップ



300角 階段 AMTO-30K-1~4
¥5,200/㎡ [¥1,576/枚]
300×300×8.7mm
3.3枚/㎡
12枚/ケース・21kg

300角 階段 AMTO-30K-5~7
¥5,690/㎡ [¥1,724/枚]
300×300×8.7mm
3.3枚/㎡
12枚/ケース・21kg

※300角階段は一部平タイルからの加工品になる場合があります。

400角 AMTO-40-1~4
¥5,780/㎡ [¥925/枚]
400×400×8.7mm
6.25枚/㎡
8枚/ケース・24kg


400角 AMTO-40-5~7
¥6,400/㎡ [¥1,024/枚]
400×400×8.7mm
6.25枚/㎡
8枚/ケース・24kg

AMTO-30K-1



すべり [C.S.R 値]=0.5 以上

BI 類・施釉
耐凍害◎



焼き物の街 常滑と復元屋の歴史



常滑市と復元屋

愛知県の知多半島西岸の中央部に位置する常滑市は、伝統産業である窯業で栄えてきました。常滑焼は瀬戸、越前、信楽、丹波、備前と並び日本六古窯の一つとされ、最も古く最も規模が大きい窯の街とされてきました。

平安時代後期からはじまり、中世には「古常滑」と呼ばれる焼き物が全国に広まっていきました。その後、江戸時代後期には、現在の煙突が立ち並ぶ街並みとして栄え、明治時代には土管(陶製土管)やタイルなども製造されるようになり、近代の窯業の街として発展していきました。

常滑の土管は全国の上水道管のシェアの大部分を占めるなど、全国でも指折りの生産地に成長していきました。また、江戸時代に生産が開始された朱泥の急須、湯飲みなどの茶道具は常滑焼を代表するブランドとなっていたのです。また、日本一の生産量の急須と並び、招き猫も有名で、招き猫の生産も日本一となり、いろいろな招き猫が製造されています。

2005年に常滑沖に中部国際空港(セントレア)が開港すると、中部地方の世界への玄関口としての新しい顔を見せ、空港周辺を中心に商業施設も増えてきています。

そんな常滑の地に、大正十四年、初代

赤井長太郎が赤井製陶所(アカイタイル)を創業し、知多半島武豊町の富貴から産出される赤土を使い、モザイクタイルの製造をはじめました。常滑に現存するタイルメーカーの中で、株式会社INAX(当時は伊奈製陶・現株式会社LIXIL)に次ぐ、二番目に古い創業です。

老舗でありながら、当時としては目新しい小型トンネル窯の導入や外装タイルの製造、窯の燃料を石炭から重油にいち早く切り替えるなど、常に新しいことに挑戦する社風が現在まで継承され、2012年には文化財などの歴史的建築物を中心とした復元タイルを取扱う(株)復元屋を設立し時代のニーズへの柔軟な対応を続けています。

焼き物の街、愛知県常滑市で大正14年に創業。長い歴史の中で培った高い技術力と実績により、床・外壁タイルの他、特注タイルの製造、歴史的建築物の復元を手がけるなど挑戦を続ける企業です。

復元屋とは

「東京駅の赤レンガタイル」を始め、数々の歴史的建築物のタイル復元を手がけ、その再現力の高さと、貴重な歴史を未来へと残していくお手伝いをしています。

アカイタイルとは

凹凸が多い、手加工が必要ななど、特殊な形状をカタチにする特注タイルの技術で、(公共物件の歩道からマンションの外装や店舗の内装まで)イメージに合ったタイルの提案ができます。

老舗のメーカーとしての経験と技術を駆使し、「小ロット多品種」をテーマに、「他ではできない商品」にこだわります。

経営方針

私たちは、独自の発想と絶えざる技術革新を通じて、環境に優しく、快適で美しい街と住まいづくりに貢献します。

会社概要

名称	株式会社復元屋	株式会社アカイタイル
本社	愛知県常滑市金山宇北大根山8-1	愛知県常滑市金山宇北大根山1-9
T E L	0569-84-2002	0569-42-3006
F A X	0569-42-2982	0569-42-2982
U R L	http://www.fukugenya.jp	http://akaitile.co.jp
M A I L	info@fukugenya.jp	info@akaitile.co.jp
設立	平成24年	昭和30年(創業 大正14年)
資本金	300万円	1000万円
事業内容	修復タイル・一般タイルの販売	外装床・壁・内装床・壁タイルの製造販売
主要販売先	全国の修繕工事業者	株式会社LIXIL 株式会社復元屋
工場の規模		敷地面積 9000㎡ 建物面積6000㎡

沿革

- 大正14年 ■ 創業 モザイクタイル製造
- 昭和29年 ■ 小型トンネル窯築炉 輸出向モザイクタイル生産
- 昭和30年 ■ 合資会社赤井製陶所を設立
- 昭和33年 ■ 2号トンネル窯築炉(49年休止)
- 昭和41年 ■ 磁器質外装タイルに生産転換
- 昭和46年 ■ 旧本社工場を新設 磁器質床タイル生産
- 昭和50年 ■ 株式会社INAXに納品開始
- 昭和57年 ■ 旧本社工場JIS表示許可工場となる
- 昭和63年 ■ 金山工場を新設 磁器質床タイル生産
- 平成元年 ■ 株式会社アカイタイルに社名変更
- 平成3年 ■ 金山工場に4号トンネル窯築炉
- 平成8年 ■ 金山工場JIS表示許可工場となる(表示許可番号496009)
- 平成12年 ■ ISO9002認証取得
- 平成15年 ■ ISO9001認証(平成23年に登録返上)
- 平成24年 ■ 株式会社復元屋設立



CERAMIC TILE

FUKUGENYA CO.,LTD

株式会社 復元屋

〒479-0003 愛知県常滑市金山字北大根山8-1

TEL:0569-84-2002 FAX:0569-42-2982

URL:<http://www.fukugenia.jp>

mail : info@fukugenia.jp